



Biotech

BIOTECH PZ35RL

VIITORUL INCALZIRII TERMICE!

PZ 35 RL

Incalzirea cu energii regenerabile este viitorul, iar dvs. nu numai ca veti contribui la protejarea mediului dar veti si reduce considerabil costurile anuale ale energiei.

Cazanul Biotech PZ35RL este creat special pentru a furniza energie termica maxima cladirilor cu spatii medii, cum ar fi:

- Zone rezidentiale medii
- Case duplex
- Cladiri mici de birouri
- Ateliere de lucru
- Depozite mici

Sistemul de incalzire Biotech PZ35RL are un nivel de performanta de la 8.5 la 35 kW si este ideal pentru furnizarea de energie termica cladirilor cu o suprafata intre 400 si 600 m². Daca detineti de exemplu o cladire unde aveti nevoie de un sistem de incalzire de 70kW dar nu doriti sa va bazati pe un singur cazan, puteti conecta doua cazane Biotech PZ35RL intre ele cu un regulator cascada si care vor furniza energie termica atunci cand este necesar.

Cu o eficienta nominala de peste 95% cazanul este remarcabil in clasa sa si lider in tehnologie. Caracteristicile cheie cum ar fi camera de stocare generoasa, rezervorul zilnic de stocare cu system automat de transport, arzatorul automat si curatarea automata a schimbatorului de caldura, sonda Lambda, microprocesorul, display LED si asa mai departe, sunt standard incluse. Cu siguranta toate acestea va vor oferi un nivel de confort foarte ridicat – "bucurati-va de un camin calduros!"




DCC
dual combustion control®



CONTROLUL SISTEMULUI CU ARDEREA DUALA - DCC

Sonda Lambda este plasata in sistemul de incalzire, direct in cosul de evacuare a gazelor arse si furnizeaza constant informatii despre oxigenul rezidual din gazele arse evacuate. In combinatie cu senzorii masa de aer, consistenta combustibilului este recunoscuta si ajustata automat. Aceasta inseamna ca DCC permite o eficienta ridicata si valori scazute ale dioxidului de carbon, indiferent de puterea centralei termice




BIOTECH PZ35RL

SISTEM DE INCALZIRE PE BAZA DE PELETI, COMPLET AUTOMATIZAT!

Compus din:

- ✓ Conexiune electrica: 230 VAC / 50Hz, 16 A;
- ✓ Cazan cu izolatie foarte buna (eficienta);
- ✓ Aprinderea automata a peletilor (sistem de aprindere cu aer cald);
- ✓ Viteza reglabila a ventilatoarelor de tiraj forat si circuit secundar al aerului;
- ✓ Sonda Lambda si senzori masa de aer (primar si secundar);
- ✓ Schimbator de caldura tubular rezistent la temperaturi ridicate cu curatare automata;
- ✓ Sistem de ardere produs din otel rezistent la temperaturi ridicate cu curatarea automata a gratarului din arzator;
- ✓ Rezervor zilnic de stocare a peletilor cu sita (cu notificare de umplere) si turbina de aspiratie;
- ✓ Camera principala de stocare a peletilor (pana la 12 to) poate fi amplasata la o distanta de 15-20m fata de sistem;
- ✓ Sertar mare de cenusa ce include compresia cenusii (se goleste dupa 4-6 to de peleti arsi);
- ✓ Reglare cu microprocesor cu ecran grafic pentru navigarea in meniu;
- ✓ Pot fi controlate pana la 4 circuite de incalzire;
- ✓ Manual de instalare si utilizare;



Particularitati:

- ✓ Programul pentru incarcarea rezervorului de apa calda, inclusiv sonda de rezervor de apa calda, program pentru incarcarea acumulatorului sunt incluse in editia standard
- ✓ Cazanul, rezervorul zilnic de stocare si carcasa sunt separate putand fi amplasate usor in camera sistemului de incalzire
- ✓ Toate racordurile cum ar fi turul, returul, aerisirea si cosul de fum sunt plasate in spatele cazanului.

Biotech PZ35RL Perfectiunea in detaliu!

Biotech

- 1 Rezervor zilnic de stocare a peletilor
- 2 Clapeta vacuum
- 3 Separator
- 4 Dispozitiv vacuum
- 5 Motor surub de rotatie
- 6 Surb de rotatie



- 7 Sonda Lambda
- 8 Ventilator aprindere
- 9 Gratar arzator
- 10 Schimbator de caldura
- 11 Senzor masa de aer
- 12 Sertar pentru cenusa

MODELUL SISTEMULUI	PZ35RL
Putere nominala (kW)	35.00
Randament la sarcina totala (%)	92.39
Randament la sarcina partiala (%)	95.76
Temperatura maxima a cazanului (°C)	90
Presiune de operare admisa (bar)	3
Marca CE conform normelor de joasa tensiune	

DIMENSIUNI	PZ35RL
Latime totala (mm)	1300
Adancime cazan (mm)	650
Adancime totala (mm)	750 ²⁾
Inaltime (mm)	1770 ¹⁾
Inaltimea racordului la cos (mm)	1335 ¹⁾
Inaltimea turului (mm)	465 ¹⁾
Inaltimea returului (mm)	1110 ¹⁾
Inaltimea aerisirii (mm)	1460 ¹⁾
Diametrul racordului de evacuare (mm)	130
Greutate totala (kg)	430
Volumul de apa (lt)	120
Rezervor peleti (kg)	200
Cutie cenusa – volum folosit (lt)	23

RACORDURI	PZ35RL
Tur (tol)	5/4
Retur (tol)	5/4
Aerisire cazan (tol)	1/2
Golire cazan (inch)	1/2

PIERDERE DE SARCINA A APEI CALDE	PZ35RL
ΔT = 20K (mbar)	25.8
ΔT = 10K (mbar)	103.2

VALORI GAZE ARSE EVACUATE	PZ35RL
Temperatura gazelor evacuate la sarcina totala (°C)	97.01
Temperatura gazelor evacuate la sarcina partiala (°C)	57.54
Debitul masei gazelor evacuate la sarcina totala (g/s)	22.0
Debitul masei gazelor evacuate la sarcina totala (g/s)	5.8
CO2 la sarcina maxima (Vol%)	12.77
CO2 la sarcina partiala (Vol%)	9.36
Presiune necesara (mbar/Pa)	0.00-0.05/0-5

CONSUM PUTERE ELECTRICA	PZ35RL
Standby (W)	20
Turbina de aspiratie (W)	1600
Curatarea gratarului (W)	65
Pre-umplere (W)	75
Aprindere (W)	1020
La 100% putere (W)	50-80

DISTANTA MINIMA PANA LA PERETE	PZ35RL
Din spate la perete (mm)	280
Din stanga la perete (mm)	-
Din dreapta la perete (mm)	400

VOLUM	PZ35RL
In functiune (DB)	35
In timpul alimentarii cu peleti (DB)	67

- 1) Fara picioare de fixare.
- 2) Incl. teava de evacuare gaze







Consum de peleti:

-Minim 1.8 kg/h

-Maxim 7 kg/h la capacitate maxima

Planificarea spatiului necesar

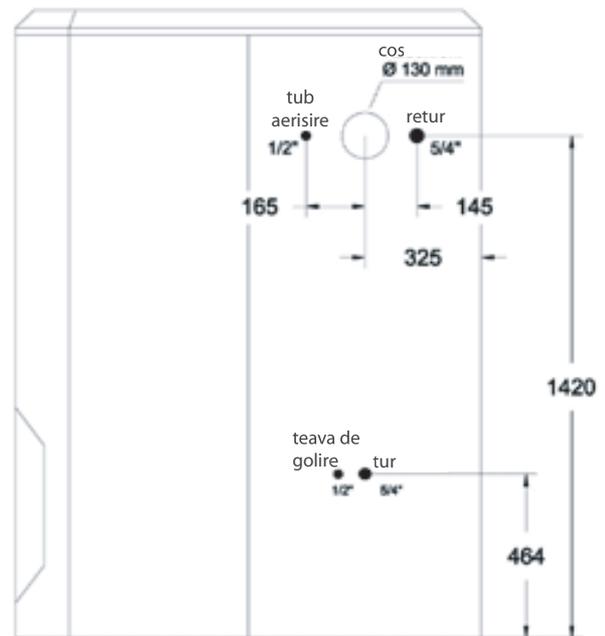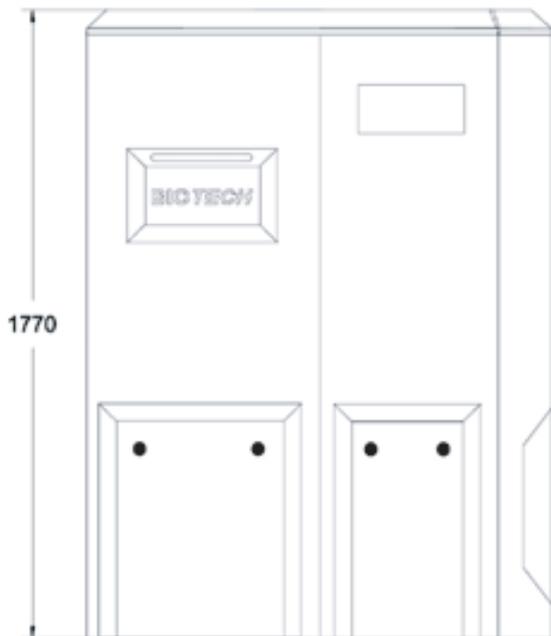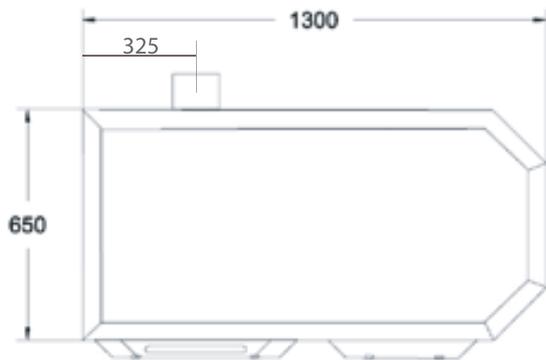

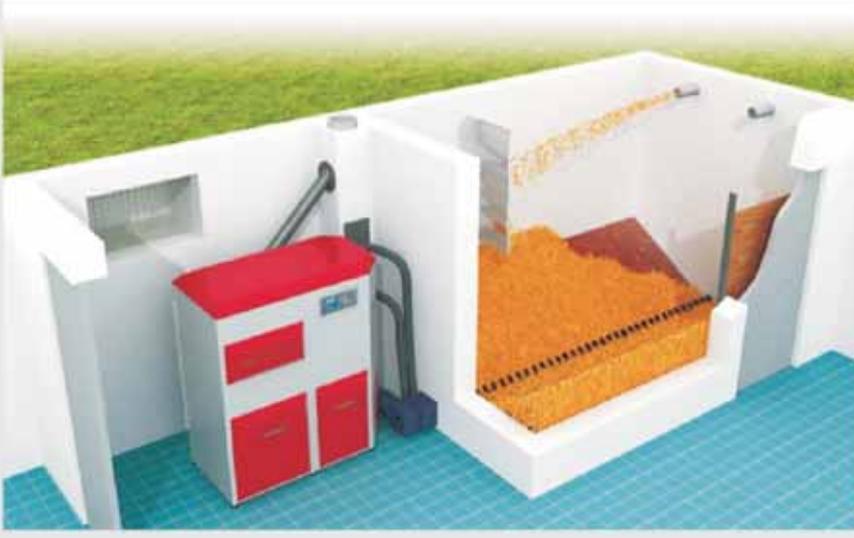


Biotech

Solutia completa
de la experti



min. 330 cm
max. 340 cm

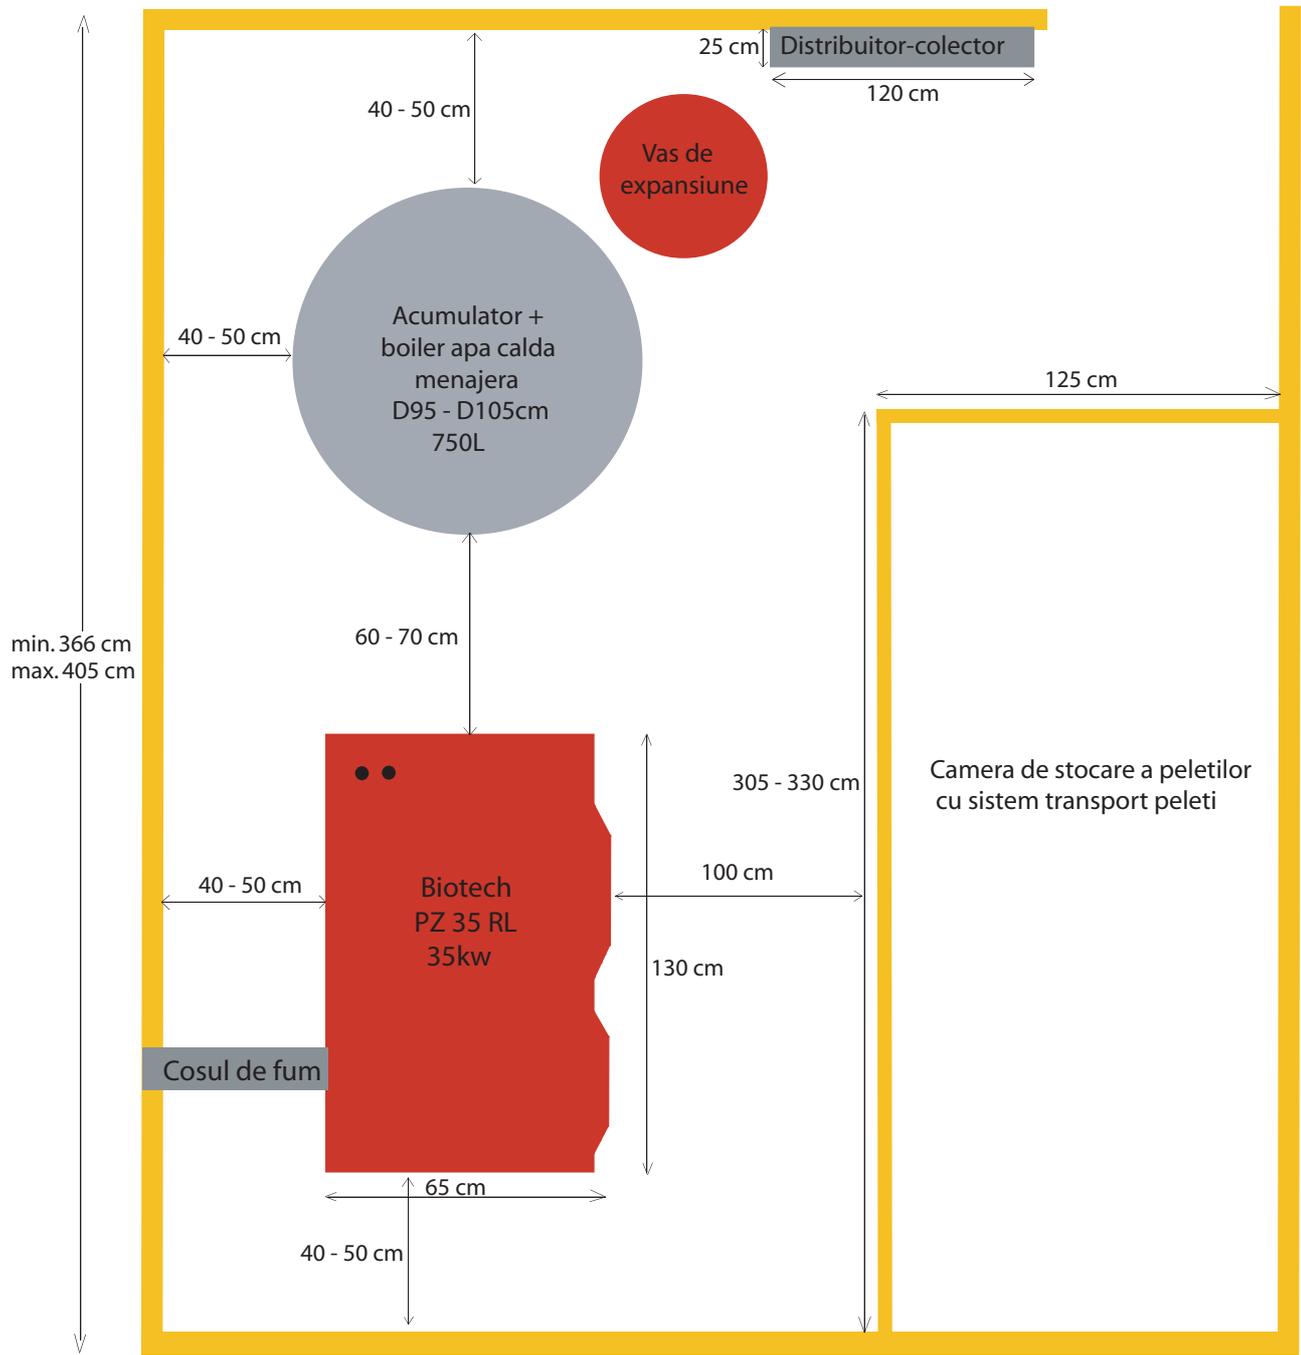

* Pe unul din cei patru pereti va trebui sa existe o gura de admisie pentru aer



Pentru informatii suplimentare va rugam contactati-ne !



pentru tine, pentru mediu

S.C. CALIDUS SRL

Sos Straulesti nr. 154, sector 1,
Bucuresti, Romania

Tel.: +40 (0)21.409.29.92, Fax: +40 (0)21.409.29.94
office@calidus.ro

PELETTI